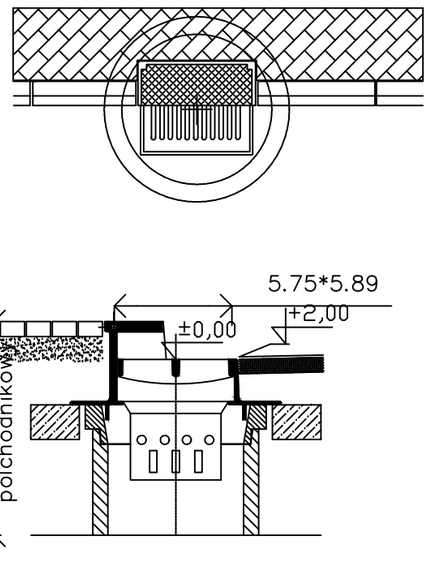

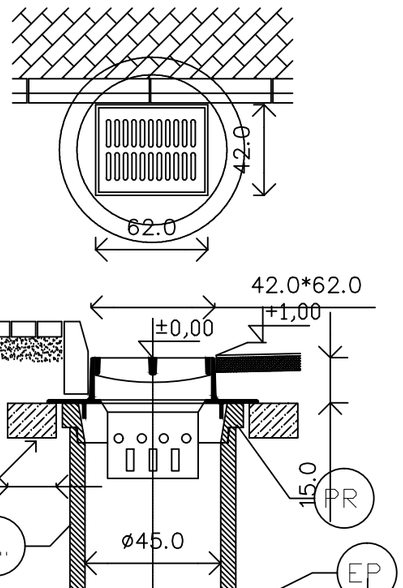

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH DO WYKONANIA STUDNI WPUSTÓW DESZCZOWYCH

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WEWN. di (mm)	GRUBOŚĆ ŚCIANY s (mm)	WYSOKOŚĆ CAŁK. h (mm)	MASA (kg)
DNO OSADNIKOWE	D.O.	450	50	280	70
KRĄŻEK POŚREDNI	K 1	450	50	195	40
	K 2	450	50	295	60
	K 3	450	50	570	110
ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY	E.P.	450	50	350	80
PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY	P.R.	450	53	80	29

UWAGI:

- PRZYKANALIKI WYKONAĆ Z RUR ø200 PVC SN8 LUB WIPRO
- NA STUDZIENKACH MONTOWAĆ WPUSTY ŚCIEKOWE ŻELIWNE KLASY D400 (FORMA WKLĘSŁA), RUSZT WPUSTU Z ZAWIASEM KRATY WPUSTU TYPU ULICZNEGO ORAZ KRAWĘŻNIKOWO–JEZDNIOWEGO
- STUDNIE WPUSTÓW WYKONAĆ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
- ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH RZĘDNYCH WPUSTÓW W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

Sposoby włączenia wpustu do studzienki kanalizacyjnej :

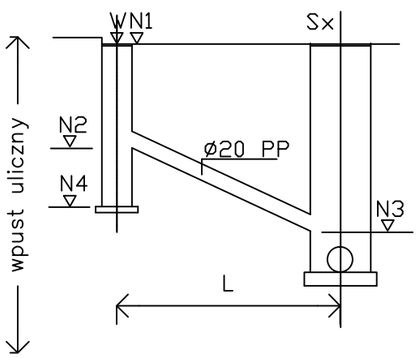

WYKONAWCA:
AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe
mgr inż. Arkadiusz Żurakowski
ul. Mierosławskiego 19
48-200 Prudnik
tel./fax: (077) 4369116, kom. 0608422072
e-mail: ardom@provider.pl

INWESTOR:
Gmina Biała
ul. Rynek 10
48-210 Biała

PROJEKT:
Remont drogi gminnej
ul. Stare Miasto w Białej

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
NUMER UMOWY:
NAZWA RYSUNKU: WPUSTY DO WYMIANY
EGZ: 1 | NR RYS.: 4 | SKALA: 1:25

FUNKCJA	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Autor	DROGI	mgr inż. Arkadiusz Żurakowski	OPL/0248/POOD/06	listopad 2012	
Sprawdził					