PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1 - 1



2 - 2



3 - 3



4 - 4



① Warstwa ścieralna – kliniec. 0/12,8 gr. 4 cm
② Warstwa ścieralna – kliniec. 0/16 gr. 4 cm
③ Tłuczeń kamienny 31–63 mm klinowy klincz gr. 20 cm
④ Geotkanina 9–20 gr. 15 cm
⑤ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑥ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑦ Warstwa kamienna frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
⑧ Podsypka gr. 15 cm
⑨ Krawężnik betonowy 100/30/15
⑩ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑪ Obsada betonowa 100/30/8
⑫ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑬ Palisada granitowa
⑭ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑮ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑯ Ława z betonu B–25 gr. 25 cm

GMINA BIAŁA
ul. Rynek 10
48-210 Biała

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

5 - 5

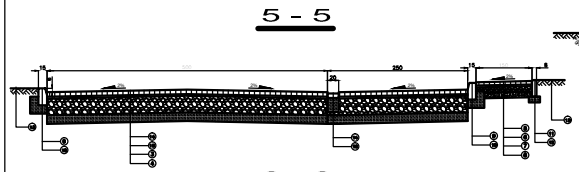

6 - 6

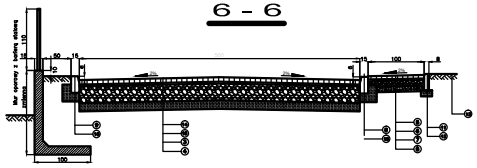

7 - 7

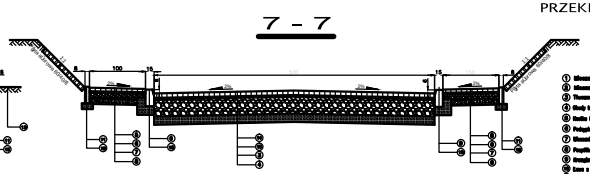

8 - 8

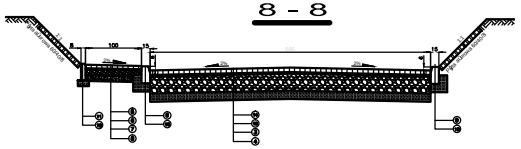

① Warstwa ścieralna – kliniec. 0/12,8 gr. 4 cm
② Warstwa ścieralna – kliniec. 0/16 gr. 4 cm
③ Tłuczeń kamienny 31–63 mm klinowy klincz gr. 20 cm
④ Geotkanina 9–20 gr. 15 cm
⑤ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑥ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑦ Warstwa kamienna frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
⑧ Podsypka gr. 15 cm
⑨ Krawężnik betonowy 100/30/15
⑩ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑪ Obsada betonowa 100/30/8
⑫ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑬ Palisada granitowa
⑭ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑮ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑯ Ława z betonu B–25 gr. 25 cm

GMINA BIAŁA
ul. Rynek 10
48-210 Biała

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

9 - 9



10 - 10



11 - 11



12 - 12



① Warstwa ścieralna – kliniec. 0/12,8 gr. 4 cm
② Warstwa ścieralna – kliniec. 0/16 gr. 4 cm
③ Tłuczeń kamienny 31–63 mm klinowy klincz gr. 20 cm
④ Geotkanina 9–20 gr. 15 cm
⑤ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑥ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑦ Warstwa kamienna frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
⑧ Podsypka gr. 15 cm
⑨ Krawężnik betonowy 100/30/15
⑩ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑪ Obsada betonowa 100/30/8
⑫ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑬ Palisada granitowa
⑭ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑮ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑯ Ława z betonu B–25 gr. 25 cm

GMINA BIAŁA
ul. Rynek 10
48-210 Biała

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

13 - 13



14 - 14



15 - 15



① Warstwa ścieralna – kliniec. 0/12,8 gr. 4 cm
② Warstwa ścieralna – kliniec. 0/16 gr. 4 cm
③ Tłuczeń kamienny 31–63 mm klinowy klincz gr. 20 cm
④ Geotkanina 9–20 gr. 15 cm
⑤ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑥ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑦ Warstwa kamienna frakcji 0/31,5 gr. 15 cm
⑧ Podsypka gr. 15 cm
⑨ Krawężnik betonowy 100/30/15
⑩ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑪ Obsada betonowa 100/30/8
⑫ Ława z betonu B–25 gr. 15 cm
⑬ Palisada granitowa
⑭ Rurka PEHDKK gr. 6 cm kolor szary
⑮ Podsypka z piasku kamiennego frakcji 2–4 mm gr. 3 cm
⑯ Ława z betonu B–25 gr. 25 cm

GMINA BIAŁA
ul. Rynek 10
48-210 Biała